


# GEHO

## Gasbetriebene Schrumpfpistole

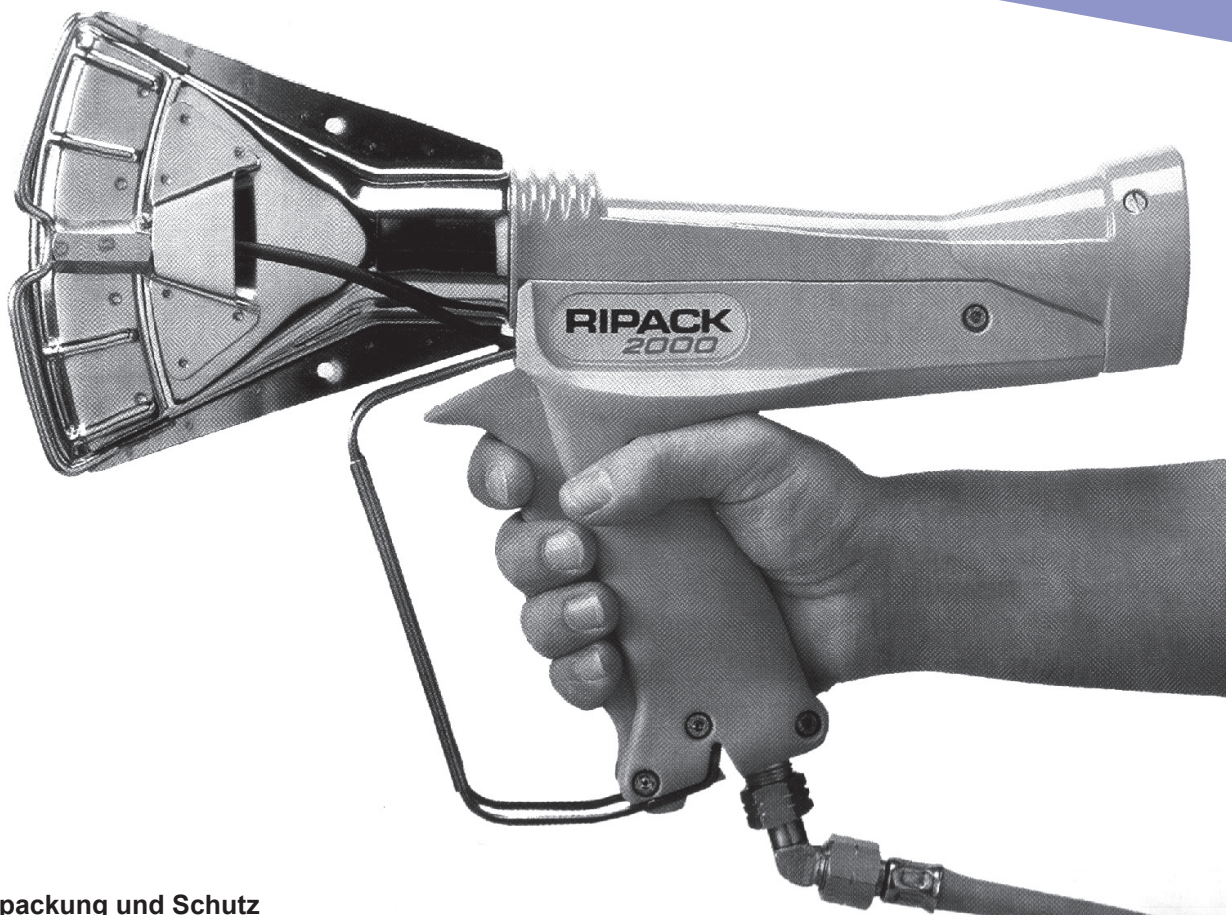

### Verpackung und Schutz

Transportverpackungen und Schutz mit PE-Schrumpffolien

FOLIENSCHWEISSGERÄTE  
SCHRUMPFPAKANLAGEN  
PALETTEN-STRECHWICKLER  
VERPACKUNGSMATERIAL  
Produktion und Vertrieb

### GEHO PACK Service GmbH

Neuendeicher Weg 6  
D-25436 Heidgraben  
Tel.: 04122/460 46-30 Fax: 04122/460 46-40  
<http://www.gehopack.de>  
e-Mail: [info@gehopack.de](mailto:info@gehopack.de)

# Gasbetriebene Schrumpfpistole

Die Schrumpfpistole RIPACK wird eingesetzt zum Einschrumpfen von großen Teilen (Maschinen, Booten, etc.) sowie auch für kleinere Mengen von Paletten oder für unregelmäßige Palettenformen. Das Gerät ist propangasbetrieben.

## VERPACKEN MIT SCHRUMPPFOLIEN

PE-Schlauchfolien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft zur schützenden Haut; dieser Prozeß hat kaum Einfluß auf die so verpackten Waren.

PE-Folien bestehen aus neutralen Grundsubstanzen. Ihre Herstellung, Wiederverwertung und Vernichtung setzen keine umweltschädigenden Elemente frei.

Sie sind mit geringsten Kosten 100%ig recyclefähig. bei Verbrennung werden nur CO<sub>2</sub> und H<sub>2</sub>O freigesetzt, zwei unschädliche Elemente, die auch in der Natur vorkommen.

Ihr Heizwert ist sehr hoch (ähnlich wie Erdöl), und sie ist als zusätzliche Energiequelle willkommen. Im Vergleich zu Karton und Papier erfordert Ihre Herstellung weniger Rohstoff und Energie. Die Wiederverwertung ist weniger aufwendig und weniger umweltbelastend.

## LIEFERUMFANG

Die Ripack wird im praktischen Koffer ausgeliefert. Enthalten sind:

- U 1 Handschrumpfgerät RIPACK
- U 1 regulierbarer Sicherheitsdruckregler
- U 8 m Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschlußstück
- U 1 Montageschlüssel
- U 1 Bedienungsanleitung



## SICHER

Die Sicherheit wird garantiert durch das automatische Sicherheitsventil für absolute Gassicherheit, den Schutzbügel und die Totmannschaltung

## ZUBEHÖR

Die Griffverlängerung ermöglicht das Schrumpfen in Höhen ohne Trittleiter oder Arbeitsbühne. Zu empfehlen für das Einschrumpfen von Booten, Wohnwagen, großen Maschinenteilen etc.

Die horizontale Verlängerung (Länge 65 cm) vergrößert den Aktionskreis der RIPACK. Für alle Boden- und Dacharbeiten zu empfehlen.

Das Schutzschild strahlt die Hitze bei bestimmten Materialien ab und schützt die Hand vor zu große Hitzeinwirkung.

## SCHNELL

Erhöhte Leistung der Düse durch Erwärmung einer größeren Fläche. Dadurch kürzeste Schrumpfzeiten und geringer Lohnkostenanteil. Durch den regulierbaren Arbeitsdruck Leistung je nach Bedarf und Anpassung für jede Folie

## ZUVERLÄSSIG

Der Druckregler mit Doppelfunktion bewahrt das Gerät vor innerer Erhitzung. Dadurch längere Lebenszeit.

## ERGONOMISCH

Das Gerät liegt leicht und wohlausgewogen in der Hand. Dadurch ist ermüdungsfreies und optimales Arbeiten möglich.

Der Brennerkopf ist schwenk- und drehbar, und der drehbare Schlauchanschluß verhindert Drall im Schlauch

Das reichhaltige Zubehör ermöglicht Anpassung an



Technische Daten	Ripack 2000	Ripack 2200
Artikelnummer	26 001	26 002
Länge	36 cm	
Energiequelle	Propangas	
Druck	1,5 - 3,5 bars	
Abmessungen Koffer (LxBxH)	510 x 370 x 130 mm	
Leistung	55kW	72kW
Gewicht kompletter Lieferung	5,65 kg	

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.